

Casambi Input Controller 4CH

NEU




maintronic

CI4 AC Artikel.Nr.: 10.805






- 4-fach Casambi Tasterschnittstelle
- Geringe Abmessungen 44x29x16 mm
- Casambi meshnet repeater
- Netzbetrieb 100...240V AC



Casambi Input Controller mit 4 Tastereingängen, die für alle Taster mit Netzspannung der bekannten Schalterhersteller geeignet sind. Sowohl das Gerät als auch die Tastereingänge haben Netzpotential.

Das Gerät wird über die Casambi App gefunden und lässt sich dann in ein Casambi-Netzwerk einbinden. Die Taster(eingänge) können unabhängig und individuell mit den gewünschten Funktionen belegt werden.

Spannungsversorgung	100 ... 240V AC 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	<150mW
Inputs (Tasteingang)	4 Eingänge mit Netzpotential Max. Kabellänge 2m (störungsfreie Umgebung)
Anschlüsse Verkabelung	Push-in-Federanschluss 0.5 ... 1.5 mm ² (AWG20 ... AWG16) starr / flexibel 0.5 - 0.75 mm ² feindrätig mit Aderendhülse
Abisolierlänge	9 mm (+/- 0.5 mm Toleranz)
Schutzart Schutzklasse	IP20 II
Umgebungstemperatur (ta) Gehäusetemperatur (tc)	0°C to +50°C +70°C
Angewandte Normen	CE
Installation	Unterputz- oder Abzweigdose
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	44 x 29 x 16 mm
Gewicht	20g
Gehäuse	Plastik, schwarz
Zolltarifnummer	85423190

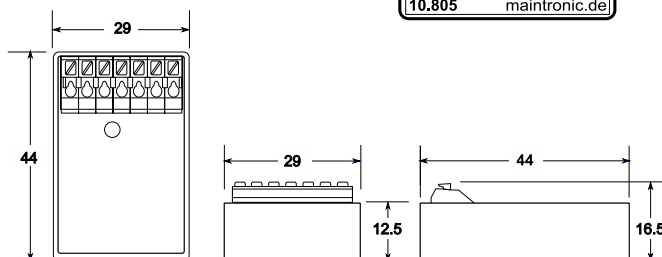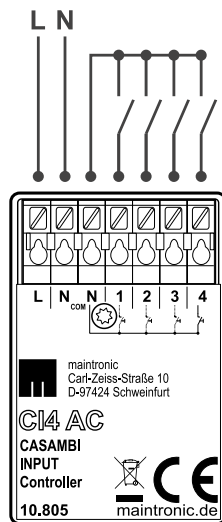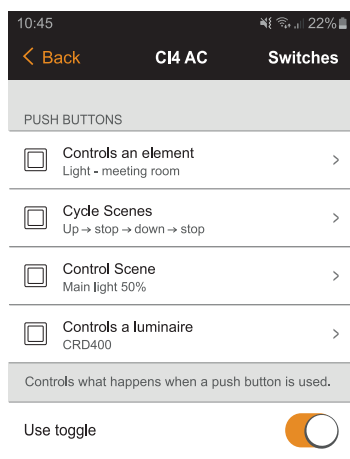

Installation
Obwohl das Gerät sehr kompakte Abmessungen hat, empfiehlt es sich dringend, möglichst tiefe Dosen zu verwenden. Je nachdem, welche Tasteraufsätze verwendet werden, wird bis zu 30 mm zusätzlich Einbauraum benötigt.

Sicherheitshinweis
Die gesamte Verdrahtung und die Taster müssen für Netzpotential isoliert sein. Achten Sie nach der Installation auf den entsprechenden Berührungsschutz.



Einfache Inbetriebnahme und Steuerung mit der Casambi App

Gültig ab folgender Version: H1a - Dokumentennummer: 10805_TD_de_A4_CI4AC_20210209



Carl-Zeiss-Str. 10-14
97424 Schweinfurt / Germany

Tel. +49(0)9721-7766 0
Fax. +49(0)9721-7766 18

www.maintronic.de
info@maintronic.de