


Bright Mini 1.0

Einbauleuchten für den Außenbereich - 0,5W 12Vac / 0,6W 12Vdc / 1,2W 24Vdc - ø35 mm



Technische Daten

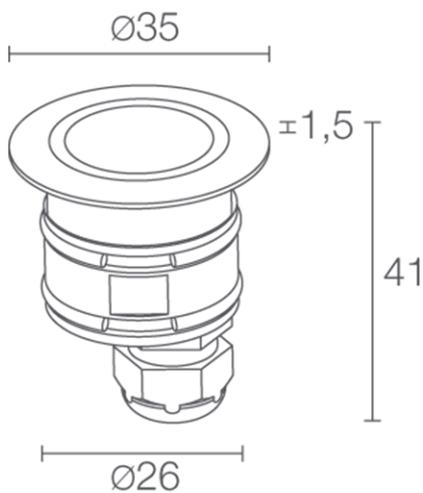

Aktualisiert auf MB10005DI





 auf Anfrage
 




 kg 0,145 IP65 IP68 IK10
 


CASAMBI



Montageart	Einbauleuchten für den Außenbereich (nicht geeignet für Anwendungen unter Wasser in Schwimmbecken bzw. Brunnen)
Leistungsaufnahme	1,2W
Stromversorgung	24Vdc
Lichtstrom Lichtquelle	23 lm (3000K, 12Vdc), 41 lm (3000K, 24Vdc)

Leuchtenlichtstrom	11 lm (3000K, 12Vdc), 20 lm (3000K, 24Vdc)
Montage	Einbauleuchte (Decke, Wand, Boden), Stärke: min. 3 mm, max, 30 mm
LED-Anzahl und Art	1 Mid-Power-LED, 1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)
LED-Farbe	3000K
Optiken	diffus
CRI Farbwiedergabeindex	80
Material Leuchtenkörper	Körper und Rahmen aus Edelstahl AISI 316L
Material Leuchtschirm	geätztes Hartglas
Netzteil	Netzteil nicht inbegriffen
Stromkabel	1,50 m Neoprenkabel, 05RN-F 2x0,35 Ø4,3 mm
Schutzart	IP65, IP68
Stoßfestigkeitsgrad	IK10
Status	Verfügbar



L u c e & L i g h t

L&L Luce&Light srl

via Trescalini 5,
36031 Dueville,
Vicenza, Italy

T +39 0444 360571
E lucelight@lucelight.it
W www.lucelight.it