



# Schaltaktor für Rollläden und Jalousien mit Casambi Lichtsteuerung

## Actuator for shutters and blinds with CASAMBI lighting control

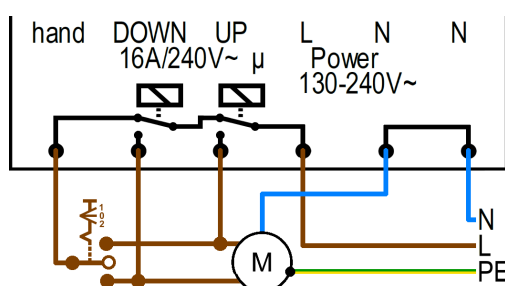

**NEW!**

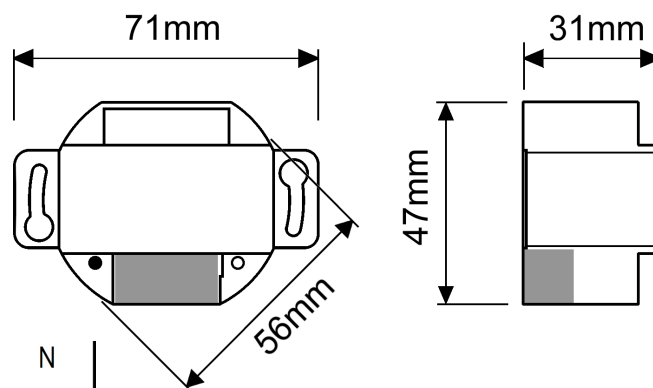

Typisches Schaltbild  
Typical connection scheme

CASAMBI  
READY

CE

### Technische Daten *Technical data*

|                                                                   |                                         |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Artikelnummer <i>Part no.</i>                                     | 808889                                  |
| Typ <i>Type</i>                                                   | AWBTROL                                 |
| Versorgungsspannung <i>Supply voltage</i>                         | 130..240 Vac                            |
| Frequenz <i>Frequency</i>                                         | 50..60 Hz                               |
| Schaltspannung <i>Switched voltage</i>                            | max. 240 Vac                            |
| Schaltstrom <i>Switched current</i>                               | max. 16 A Motorenlast <i>motor load</i> |
| Funksignal <i>Radio signal</i>                                    | 2,4..2,483 GHz, 4 dBm                   |
| Umgebungstemperatur (ta) <i>Ambient temperature (ta)</i>          | 0..+50 °C                               |
| Max. Bemessungstemperatur (tc) <i>Rated max. temperature (tc)</i> | 70 °C                                   |
| Abmessungen <i>Dimensions</i>                                     | 71 x 47 x 31 mm                         |

- Schaltaktor zur Steuerung von elektrische Rollläden und Jalousien
- 5 Profile für Rollläden und Jalousien mit kippbaren Lamellen, über Profile auswählbar im entkoppelten Zustand
- Höhe und Lamellenwinkel stufenlos per Knopf und Schieber einstellbar
- gesteuert durch ein Smartgerät (Apple, Android) mit der Casambi App
- Integrierte Antenne  
(Zeichnung: grauer Bereich, nicht mit Metallgehäuse abdecken)
- Einbaugerät, für Unterputzdose
- Jedes Relais und Versorgungseingang absichern mit Sicherung 10 A!
- Mit Taste für Funktionstest (Auslösen mit Spannungsprüfer o. Ä.)  
Wiederholtes Tasten:

| AUF | AB  | Kontroll-LED |
|-----|-----|--------------|
| an  | aus | grün         |
| aus | aus | aus          |
| aus | an  | rot          |
| aus | aus | aus          |

- Actuators to control electric shutters and blinds
- 5 profiles selectable for shutters and blinds with tiltable slats, via profile selectable when unpaired
- Height and angle of slats continuously adjustable with button and slider
- Operated by smart device (Apple, Android) with the Casambi app
- Integrated antenna  
(drawing: grey marking, do not cover with metal case)
- Built-in device, for flush mounted box
- Protect each relay and supply input with fuse 10 A!
- With push button for functional test (push with voltage tester or similar) Repeated press:

| UP  | DOWN | signal LED |
|-----|------|------------|
| on  | off  | green      |
| off | off  | off        |
| off | on   | red        |
| off | off  | off        |

