

# PRODUKTDATENBLATT

## EM SIGN HB 27M 3/8H AT

**EMERGENCY EXIT SIGN HB 27M | Sicherheitszeichen für verschiedene Montageoptionen für Wand-, Decken-, Einbau und Pendelmontage**



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Sicherheitszeichen
- Gebäude, für die 3 h oder 8 h Notbeleuchtung erforderlich ist

---

### PRODUKTVORTEILE

- Flexible Montagemöglichkeiten
- 4 Sicherheitszeichen (links, rechts, oben, unten) gemäß ISO 7010 und reflektierende weiße Folie enthalten
- Kompakte und moderne Form mit Korpus aus Aluminiumspritzguss
- Hohe und homogene Helligkeit gemäß den Anforderungen von DIN4844-1
- Hohe Stoßfestigkeit (IK06) gemäß Stossfestigkeitsprüfung IEC 62262-2002

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Einzelbatteriebeleuchten
- Zertifiziert gemäß Europäischer Normen (EN 60598-1:2015; EN 60598-2-22:2014)
- Batterieentladedauer: Integrierter Schalter zur Wahl der Betriebsdauer von 3 oder 8 Stunden
- Erkennungsweite: 27 m (gemäß EN 1838:2013)
- Montageart: Oberflächen-, Einbau- oder abgehängte Montage an Wand und Decke
- Funktionstest: automatisch (AT)
- Betriebsart: Dauerschaltung (M) oder Bereitschaftsschaltung (NM)



- Batterietechnologie: LiFePO4

**TECHNISCHE DATEN**


Elektrische Daten

<b>Nennleistung</b>	3,90 W
<b>Nennspannung</b>	220...240 V
<b>Leistung im Notbetrieb</b>	3.9 W
<b>Leistung im Notbetrieb</b>	1.1 W
<b>Netzfrequenz</b>	50/60 Hz
<b>Nominal voltage of battery</b>	3.2 V

Photometrische Daten

<b>Farbtemperatur</b>	6500 K
-----------------------	--------

Abmessungen & Gewicht

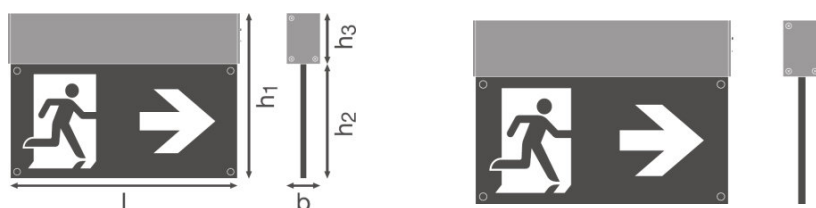

<b>Emergency pictogram dimensions</b>	274x135 mm
<b>Länge</b>	274,0 mm
<b>Breite</b>	40,0 mm
<b>Höhe</b>	195,0 mm
<b>Produktgewicht</b>	900,00 g

Farben & Materialien

<b>Gehäusefarbe</b>	Silber
<b>Produktfarbe</b>	Silber
<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium

Temperaturen & Betriebsbedingungen

<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	5...35 °C
-----------------------------------	-----------

Zusätzliche Produktdaten

<b>Recognition dist. of emergency pictogram</b>	27 m
<b>Montageort</b>	Decke / Wand
<b>Anmerkung zum Produkt</b>	Available from July 2018

**Einsatzmöglichkeiten**

<b>Art des Notlichtbetriebs</b>	Dauerschaltung / Bereitschaftsschaltung
<b>Batterielebensdauer im Notbetrieb</b>	3/8 h
<b>Batterieladedauer</b>	12 h
<b>Art des Notbetriebtests</b>	Automatisch
<b>Integrierter Prüfschalter</b>	Ja
<b>Enthaltene Notfallpiktogramme</b>	Emergency exit left/right/up/down
<b>Dimmbar</b>	Nein
<b>LED-Modul austauschbar</b>	Nicht austauschbar

**Zertifikate & Standards**

<b>Schutzart</b>	IP40
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)</b>	IK06
<b>Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1</b>	650 °C
<b>Photobio. Risikogruppe gemäß EN62778</b>	RG 0
<b>Normen</b>	CE/TÜV

**TECHNISCHE AUSSTATTUNG**

- Wandanbau-Kit erhältlich
- Einbaumontage-Kit erhältlich
- Pendelmontage-Kit erhältlich (mit Abhängekett oder Rohrpendel)
- Wandausleger-Kit erhältlich

**VERPACKUNGSMITTEL**

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4058075144484	EM SIGN HB 27M 3/8H AT	Versandschachtel 6	520 mm x 345 mm x 250 mm	44.85 dm <sup>3</sup>	6273,00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

**HAFTUNGS-AUSSCHLUSS**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.