

basicDIM Wireless Passive Module

Casambi Ready Funk-Modul für basicDIM

Neu



Produktbeschreibung

- _ Drahtlose Steuerung mittels Android- / iOS-Gerät
- _ Kein externes Gateway notwendig
- _ Baut automatisch ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk auf mit bis zu 127 Nodes
- _ Kleine Bauform, ideal für den Leuchteneinbau
- _ Digitaler Ausgang: DALI kompatibel
- _ Einfache Implementierung von RGB- und Farbtemperaturregelungen
- _ Drahtlose Firmware Updates mit jedem Android oder iOS Gerät möglich
- _ 5 Jahre Garantie

Website

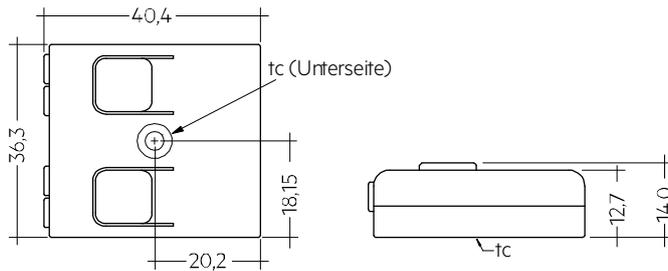
<http://www.tridonic.com/28002574>



basicDIM Wireless Passive Module

Casambi Ready Funk-Modul für basicDIM

Das vollständige Datenblatt zu diesem Produkt finden Sie im Download Bereich.

**Bestelldaten**

Typ	Artikelnummer	Verpackung Karton	Gewicht pro Stk.
basicDIM Wireless passive module	28002574	100 Stk.	0,014 kg

Technische Daten

Versorgungsspannung DC	9,5 – 22,5 V
Max. Eingangsstrom (Leerlauf, 3 DALI Lasten)	5 mA
Max. DALI Bus Strom	250 mA
Typ. Leistungsaufnahme im Stand-by	< 0,1 W
Betriebsfrequenz Funkempfänger	2,4 – 2,483 GHz
Max. Ausgangsleistung Funkempfänger	+ 4 dBm
Umgebungstemperatur t_a	-20 ... +55 °C
Max. Gehäusetemperatur t_c	65 °C
Lagertemperatur t_s	-25 ... +75 °C
Abmessungen L x B x H	40,4 x 36,3 x 14 mm
Schutzart	IP20

Prüfzeichen**Normen**

EN 55022, EN 55032, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-29, EN 61347-1, EN 61347-2-11, EN 61347-2-13, FCC PART 15