

Driver LC 35W 800mA fixC SR ADV2

Baureihe advanced

Neu

**Produktbeschreibung**

- _ Unabhängiger LED-Treiber mit Zugentlastungsgehäuse
- _ Extra flache Ausführung für eingeschränkte Einbaubedingungen (kleine Deckenausschnitte und niedrige Deckenhohlräume)
- _ Ausgangsstrom 800 mA
- _ Für Leuchten der Schutzklasse II
- _ Für Leuchten mit M und MM gemäß EN 60598, VDE 0710 und VDE 0711
- _ Nominale Lebensdauer bis zu 50.000 h
- _ Temperaturschutz gemäß EN 61347-2-13 C5e
- _ 5 Jahre Garantie

Gehäuse-Eigenschaften

- _ Gehäuse: Polycarbonat, weiß
- _ Schutzart IP20
- _ Steckklemmen
- _ 2 separate Zugentlastungen für Eingangs- und Ausgangskabel mit sehr robusten Klemmen

Funktionen

- _ Überlastschutz
- _ Kurzschlusschutz
- _ Leerlaufschutz
- _ Kein Überspringen des Ausgangsstromes bei ein- oder ausgeschaltetem Netz
- _ Schutz gegen Burst-Spannungen 1 kV
- _ Schutz gegen Burst-Spannungen 1 kV (zwischen L und N)
- _ Schutz gegen Surge-Spannungen 2 kV (zwischen L/N und Erde)

Typische Anwendung

- _ Für Spotlight und Downlight bei Handels- und Gastronomie-Anwendungen
- _ Für Panel- und Flächenbeleuchtung bei Büro- und Bildungs-Anwendungen

Website
<http://www.tridonic.com/87500866>


Spotlights



Downlights



Linear



Fläche



Boden | Wand



Freistehend



Straße



Dekorativ

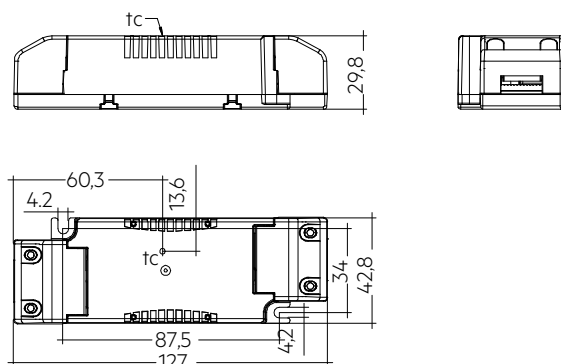


Halle

Driver LC 35W 800mA fixC SR ADV2

Baureihe advanced

Das vollständige Datenblatt zu diesem Produkt finden Sie im Download Bereich.

**Bestelldaten**

Typ	Artikelnummer	Verpackung Karton	Verpackung Kleinmengen	Verpackung Großmengen	Gewicht pro Stk.
LC 35/800/44 fixC SR ADV2	87500866	14 Stk.	364 Stk.	2.548 Stk.	0,093 kg

Technische Daten

Netzspannungsbereich	220 – 240 V
Wechselspannungsbereich	198 – 264 V
λ bei Volllast ^①	0,95
λ bei min. Last ^①	0,95
Netzfrequenz	50 / 60 Hz
Überspannungsfestigkeit	320 V AC, 1 h
Ableitstrom (bei 230 V, 50 Hz, Volllast)	< 450 μ A
THD (bei 230 V, 50 Hz, Volllast)	$\leq$ 15 %
Ausgangsstromtoleranz ^②	$\pm$ 7,5 %
Typische Ausgangsstrom NF Restwelligkeit bei Volllast ^③	$\pm$ 5 %
Startzeit (bei 230 V, 50 Hz, Volllast)	$\leq$ 0,5 s
Abschaltzeit (bei 230 V, 50 Hz, Volllast)	$\leq$ 0,5 s
Haltezeit bei Netzunterbrechung	0 s
Umgebungstemperatur t_a	-25 ... +40 °C
Umgebungstemperatur t_a (bei Lebensdauer 50.000 h)	30 °C
Lagertemperatur t_s	-40 ... +80 °C
Abmessungen L x B x H	127 x 43 x 30 mm

PrüfzeichenIP20 SELV                                     

- ① Testwert bei 230 V, 50 Hz.
- ② Ausgangsstrom ist Mittelwert.
- ③ Der typische Wert bei Volllast ist abhängig vom V-I-Charakter der Last.
- ④ Der Verlauf zwischen min. und Volllast ist linear und hängt vom V-I-Charakter der Last ab.