


Intono 4.1

Wandleuchte für den Außenbereich - 19W 230Vac - mit einseitigem Lichtaustritt - 166x110x330 mm



Technische Daten

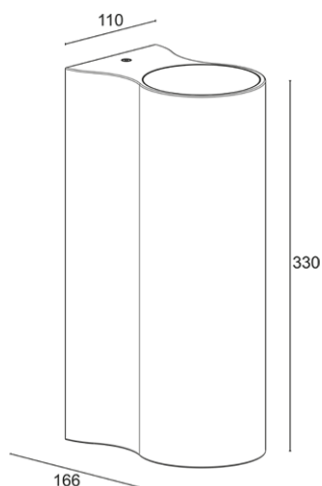


Aktualisiert auf NT4110100050LH

CE UK CA CB ENE LED TECH IP65 IK06 A F

Montageart	Wandleuchte für den Außenbereich, mit einseitigem Lichtaustritt
Leistungsaufnahme	19W
Stromversorgung	230Vac
Lichtstrom Lichtquelle	1368 lm (3000K, CRI >90)
Leuchtenlichtstrom	1152 lm (3000K, 12°, CRI >90)
Montage	an Oberfläche (Wand)
LED-Anzahl und Art	1 COB-LED High Density, 2 Step-MacAdam, 50000h L95 B10 (Ta 25°C)

LED-Farbe	3000K
Optiken	57°
CRI Farbwiedergabeindex	>90
Material Leuchtenkörper	Körper aus Alumiunium-Druckguss
Material Leuchtenschirm	extraklares transparentes Hartglas mit schwarzem Siebdruck
Oberflächen Ausführungen	anthrazit
Netzteil	Integriertes Netzteil
Steuerung	ON/OFF
Schutzart	IP65
Stoßfestigkeitsgrad	IK06
Bemerkungen	auf Wunsch ist die Version erhältlich, die per Sprachsteuerung mit Google Home oder Amazon Echo kompatibel ist; auf Wunsch als DALI-Version erhältlich, Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung (über Casambi-App steuerbar) auf Wunsch erhältlich
Status	Verfügbar



L u c e & L i g h t

L&L Luce&Light srl

via Trescalini 5, T +39 0444 360571
36031 Dueville, E lucelight@lucelight.it
Vicenza, Italy W www.lucelight.it