


Colorado 1.2

Linearprofil für den Außenbereich - 83W 230Vac - 1279 mm



Technische Daten

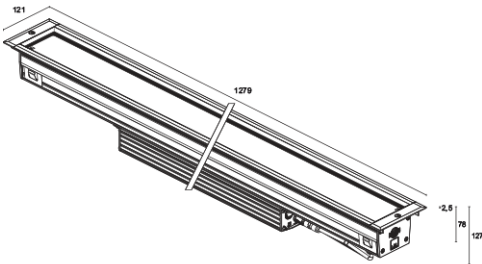

Aktualisiert auf CA12100D00F0MN

CE

UK

EAC

LED TECH

kg 2000 - kN 20

kg 10,5

IP65

IP67

IP69

IK10

PID

DALI-2


T max 40°C

ATG

F

Montageart	Linearprofil für den Außenbereich
Leistungsaufnahme	83W
Stromversorgung	230Vac
Lichtstrom Lichtquelle	9900 lm (3000K)
Leuchtenlichtstrom	7286 lm (3000K, 12°)
Montage	Einbauleuchte (Boden)

LED-Anzahl und Art	36 High-Power-LEDs, 2 Step-MacAdam, 60000h L80 B10 (Ta 25°C)
LED-Farbe	2700K
Optiken	30° Ausrichtbarkeit ±20°
CRI Farbwiedergabeindex	80
Material Leuchtenkörper	Körper aus Anticorodal-Aluminium, schwarz eloxiert, Endkappen aus technischem Kunststoff (Technopolymer)
Material Leuchtschirm	extraklares transparentes Hartglas mit grauem Siebdruck
Oberflächenausführungen	schwarz eloxiert
Netzteil	Integriertes Netzteil
Steuerung	DALI-2
Schutzart	IP65, IP67, IP69
Stoßfestigkeitsgrad	IK10
Merkmale	optisches Zubehör: Wabenraster und Abblendraster im Leuchtenkörper integriert und gemeinsam mit der Optik schwenkbar. Clevere Ein- und Ausgang-Verbindung: mit Steckverbindern vorkonfektionierte Kabel ermöglichen die zeitsparende Verbindung mehrerer Linearprofile direkt nebeneinander
Bemerkungen	Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung (über Casambi-App steuerbar) auf Wunsch erhältlich
Status	Verfügbar



L u c e & L i g h t

L&L Luce&Light srl

via Trescalini 5, T +39 0444 360571
36031 Dueville, E lucelight@lucelight.it
Vicenza, Italy W www.lucelight.it